





SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN LED DASCOM

LIGHT STRIP LED

Aplicaciones: Mostradores de joyas/cosméticos, iluminación de publicidad, decoración de tiendas.


SONARAY[®]

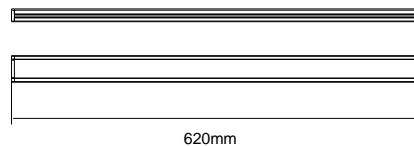

LS-2007

IP20

Potencia: 7.2W
 Flujo Luminoso: 504lm
 Eficacia Luminosa: 70lm/w
 Temperatura de Color: 6300K
 CRI: ≥ 65
 Ángulo del Haz: $105^\circ \times 100^\circ$
 Material: Aluminio
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación: DC12V
 Corriente de Alimentación: 580mA
 Peso: 130g/0.29lb
 Temperatura de Operación: $-25^\circ\text{C} \sim +45^\circ\text{C}$, $-13^\circ\text{F} \sim +113^\circ\text{F}$
 Vida Útil: $\geq 40.000\text{h}$

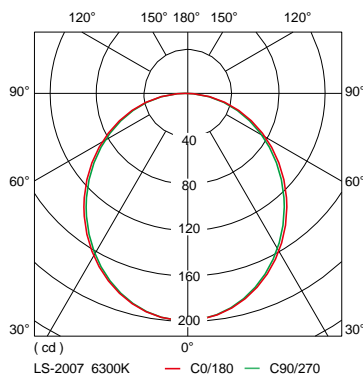



LS-2007 6300K		
1	197	226
2	49	453
3	22	679
4	12	906
5	8	1133
H(m)	E(lx)	D(cm)





LS-2012

IP20

Potencia: 12W
Flujo Luminoso: 840lm
Eficacia Luminosa: 70lm/w
Temperatura de Color: 6300K
CRI: ≥ 65
Ángulo del Haz: $105^{\circ} \times 100^{\circ}$
Material: Aluminio
Fuente de Alimentación: Externa
Tensión de Alimentación: DC12V
Corriente de Alimentación: 1A
Peso: 200g
Temperatura de Operación: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, $-13^{\circ}\text{F} \sim +113^{\circ}\text{F}$
Vida Útil: $\geq 40.000\text{h}$

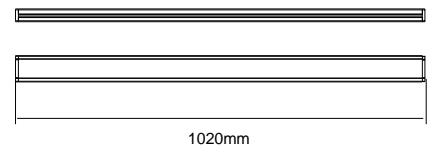

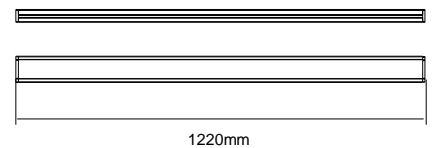

LS-2014

IP20

Potencia: 14.4W

Flujo Luminoso: 878lm

Eficacia Luminosa: 61lm/w

Temperatura de Color: 6300K

CRI: ≥ 65

Ángulo del Haz: $105^\circ \times 100^\circ$

Material: Aluminio

Fuente de Alimentación: Externa


Tensión de Alimentación: DC12V

Corriente de Alimentación: 1.16A



Peso: 230g

Temperatura de Operación: $-20^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$, $-13^\circ\text{F} \sim +113^\circ\text{F}$

Vida Útil: $\geq 40.000\text{h}$

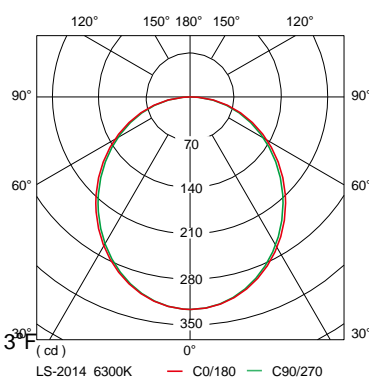


H(m)	E(lx)	D(cm)
1	326	227
2	81	454
3	36	681
4	20	908
5	13	1135



LS-1007

IP10

Potencia: 6.7W
 Flujo Luminoso: 670lm
 Eficacia Luminosa: 100lm/w
 Temperatura de Color: 7000K
 CRI: ≥ 85
 Ángulo del Haz: $115^\circ \times 115^\circ$
 Material: Aluminio
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación: DC19.5V
 Corriente de Alimentación: 350mA
 Peso: 145g
 Temperatura de Operación: $-20^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$, $-13^\circ\text{F} \sim +113^\circ\text{F}$
 Vida Útil: $\geq 40.000\text{h}$

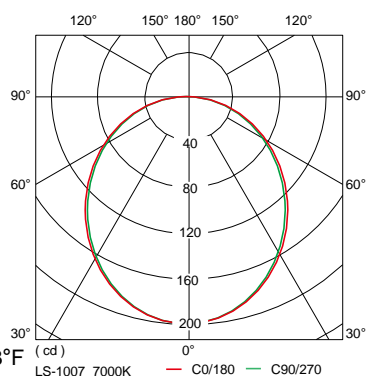

LS-1007 7000K		
1	205	310
2	52	620
3	22	930
4	13	1240
5	8	1550
H(m)	E(lx)	D(cm)