

PANEL LED SERIE DELTA



Componentes de Primera Calidad

Excelente diseño de la luminaria desde el núcleo: comenzando por chip LED. Estas luminarias sólo utilizan paquetes SMD de alta calidad de CILEED - chipsets que tienen una gran calidad y larga vida como el respaldo de informes LM-80 .



Alto CRI

Con un CRI de 80 la Panel Light de SONARAY realiza los colores de los objetos de los lugares donde decidas instalarlos




Iluminación de Emergencia

Con batería para iluminación de emergencia con una hora de capacidad, el Panel LED puede manejar situaciones de cortes de energía. (Función Opcional.)




Ahorro de Energía

La combinación de componentes de LED de alta eficacia con un excelente diseño de todo el sistema permite que las luminarias LED SONARAY logran un ahorro energético del 60% en comparación con las fuentes tradicionales de iluminación.

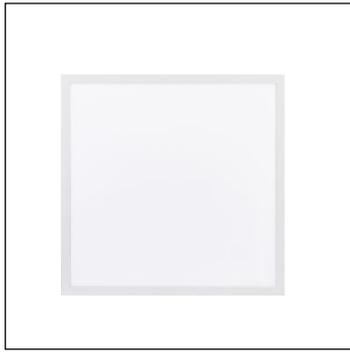

Especificaciones

Tipo de iluminación: Lateral (side-lit)
Fuente de Alimentación: Externa
Factor de Potencia: ≥ 0.9
Tensión de Alimentación: (AC) 100 V~ - 277 V~, 50 Hz / 60 Hz
Material: Aluminio+PC
Temperatura de Operación: - 25 °C a + 40°C, - 13 °F a + 104 °F
Vida Útil: $\geq 50\ 000$ h

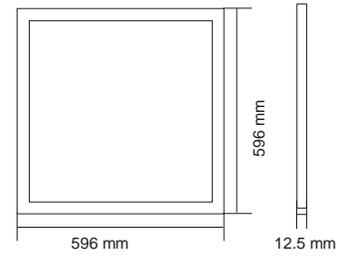

CE IP20

Modelo No.	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)	Temperatura de Color (K)	CRI (Ra)	Ángulo del Haz (°)	Peso (kg/lb)
MB-2040A	40	3 200	80	4 000	≥ 85	120	3.7 / 8.16

Temperatura de Color:




Otra opción:




MB-2040AL
Peso: 3 kg / 6.61 lb
Dimensiones: 603 mm × 603 mm × 12.5 mm

Curva de Distribución de Luz

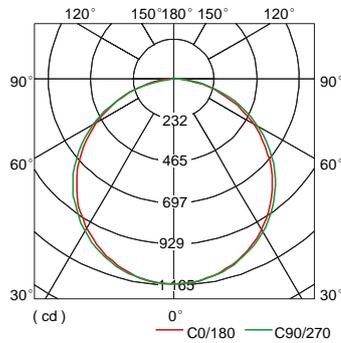


Distribución de Iluminancia

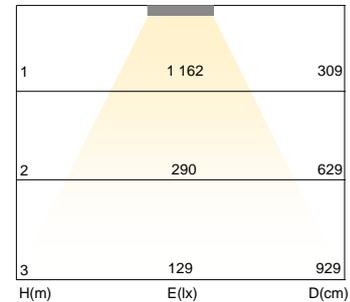

Especificaciones

Tipo de iluminación: Lateral (side-lit)
Fuente de Alimentación: Externa
Factor de Potencia: ≥ 0.9
Tensión de Alimentación: (AC) 100 V~ - 277 V~, 50 Hz / 60 Hz
Material: Aluminio+PC
Temperatura de Operación: - 25 °C a + 40°C, - 13 °F a + 104 °F
Vida Útil: $\geq 50\ 000$ h

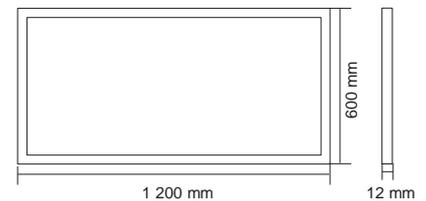

CE IP20

Modelo No.	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)	Temperatura de Color (K)	CRI (Ra)	Ángulo del Haz (°)	Peso (kg/lb)
MB-2080C	80	6 400	80	4 000	≥ 85	120	7.4 / 16.31

Temperatura de Color:




Accesorios de Instalación




Kit para Instalación Suspendida:
Orden No.: MB-1000A-A

Curva de Distribución de Luz

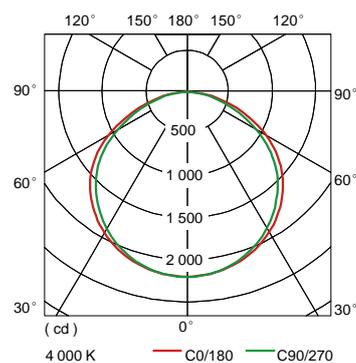

Distribución de Iluminancia

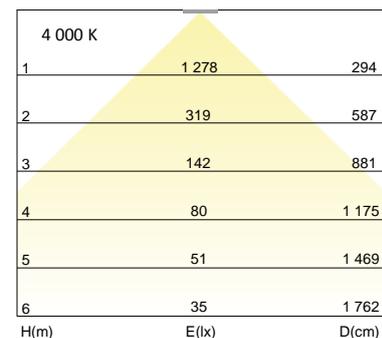

www.sonarayed.com

© 2014 DASCOM LED LIGHTING (JIANGMEN) CO.,LTD. Todos los derechos reservados.
Todos los nombres de compañía y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Versión 1.2. Editado 2015.07