



LUMINARIA LED A PRUEBA DE EXPLOSIÓN PARA MINAS DE CARBÓN **SERIE ARMOR**



SONARAY®

LUMINARIA LED A PRUEBA DE EXPLOSIÓN PARA MINAS DE CARBÓN SERIE ARMOR

SONARAY®




Temperatura de Color



Especificaciones


Material de la luminaria: Aleación de aluminio altamente resistente.
Material de la cubierta: Vidrio templado (transparente)
Color de la carcasa: Amarillo
Marca a prueba de explosiones: ExdIMb
Estándar de Pruebas (Estándar Chino): GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, MAJY01-001-11
Driver: Integrado
Factor de Potencia: ≥ 0.9
Tensión de Alimentación: AC127V, 50/60Hz
Temperatura de Color: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, $-4^{\circ}\text{F} \sim +104^{\circ}\text{F}$
Vida Útil: $\geq 50.000\text{h}$

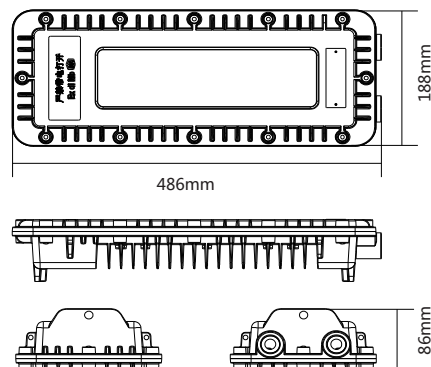

Exd I Mb IP67

Modelo	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)	CCT (K)	CRI (Ra)	Ángulo del Haz (°)	Peso (kg/lb)
DAS-DGF20	20	1700	85	5000	≥ 80	110	6/13.23
DAS-DGF30	30	2550	85	5000	≥ 80	110	6/13.23
DAS-DGF40	40	3480	87	5000	≥ 80	110	6/13.23

Curva de Distribución de Luz

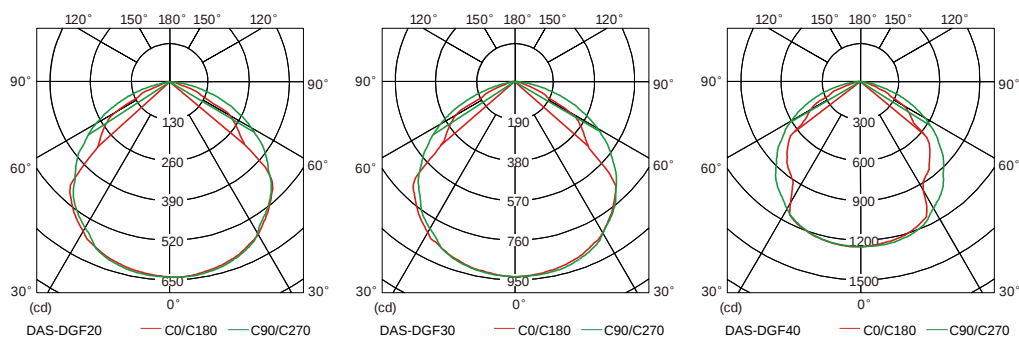

Distribución de Iluminancia

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	642	230
2	160	459
3	71	689
4	40	918
5	26	1148
DAS-DGF20		
H(m)	E(lx)	D(cm)
1	938	230
2	234	460
3	104	690
4	59	920
5	38	1150
DAS-DGF30		
H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1255	252
2	314	504
3	139	756
4	78	1008
5	50	1260
DAS-DGF40		

www.sonarayled.com

© 2015 DASCOM (HOLDINGS), LTD. Todos los derechos reservados.

Todos los nombres de compañía y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Versión 1.1 Editado 06 / 2016