




SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN LED DASCOM

MR16 LED

Aplicaciones: Showroom, centros comerciales, salas de reuniones, tiendas, salas de exhibiciones, iluminación de hogares y hoteles.

SONARAY




MR16 LED


MR16-1004

CE RoSH IP20

Potencia :4W@DC12V/AC12V
 Flujo Luminoso : 216lm
 Eficacia Luminosa : 54lm/w
 Temperatura de Color:3000K
 CRI: ≥85
 Ángulo del Haz: 39°
 Material: Aluminio
 Color de la Cubierta: Gris/Negro/Blanco
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación : DC12V/AC12V
 Peso: 62.5g
 Vida Útil: ≥30000hrs

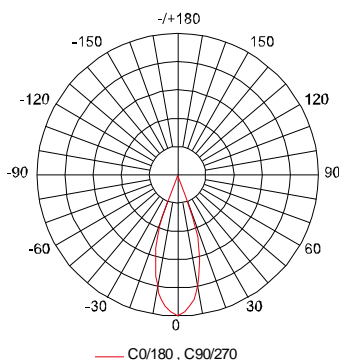

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	283	73
2	71	146
3	31	219
4	18	292




MR16 LED


MR16-1006

CE RoSH IP20

Potencia :6W@DC12V/4W@AC12V
 Flujo Luminoso : DC:294lm/AC:196lm
 Eficacia Luminosa : 49lm/w
 Temperatura de Color:3000K
 CRI: ≥85
 Ángulo del Haz: 39°
 Material: Aluminio
 Color de la Cubierta: Gris/Negro/Blanco
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación : DC12V/AC12V
 Peso : 62.5g
 Vida Útil : ≥30000hrs

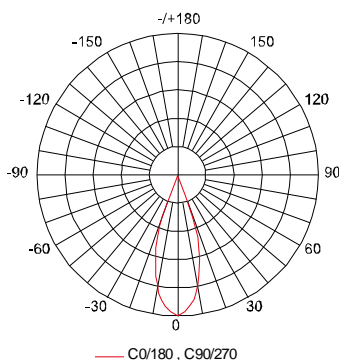

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	342	71
2	86	143
3	38	215
4	21	287




MR16 LED


MR16-1004D

CE RoSH IP20

Potencia :4W
 Flujo Luminoso : 196lm
 Eficacia Luminosa : 49lm/w
 Temperatura de Color:3000K
 CRI: ≥85
 Ángulo del Haz: 39°
 Material: Aluminio
 Color de la Cubierta: Gris/Negro/Blanco
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación : DC12V
 Peso : 62.5g
 Vida Útil : ≥30000hrs

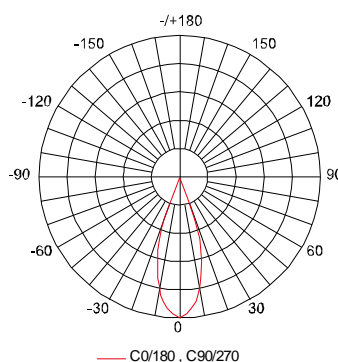

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	286	73
2	72	146
3	32	219
4	18	292




MR16 LED

MR16-1006D

CE RoSH IP20

Potencia :6W
 Flujo Luminoso : 294lm
 Eficacia Luminosa : 49lm/w
 Temperatura de Color:3000K
 CRI: ≥85
 Ángulo del Haz: 39°
 Material: Aluminio
 Color de la Cubierta: Gris/Negro/Blanco
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación : DC12V
 Peso : 62.5g
 Vida Útil : ≥30000hrs

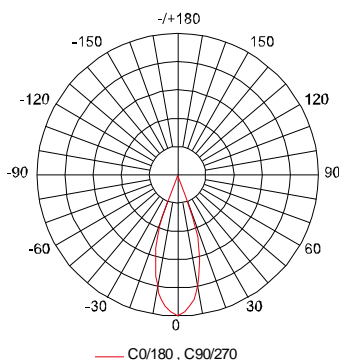

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	369	71
2	92	143
3	41	215
4	23	287