
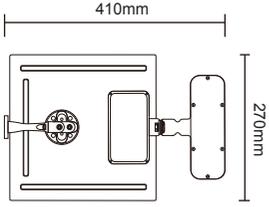
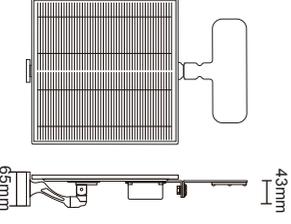


Guía de Instalación

Luminarias LED Solares Serie DELTA

Datos Técnicos

Producto		
Modelo	SR-1004	
CCT	3 000 K / 4 000 K / 6 000 K	
Potencia nominal	4 W	
Angulo del Haz	120°	
Batería	7.4 V 5 Ah	
Panel Solar	10 W	
Duración de Iluminación ¹	15 h	
Tiempo de carga ²	7 h	
Grado de Protección	IP65	
Temperatura de Operación	-42 °C a +50 °C	

Nota: ¹La duración se refiere al tiempo durante el cual la luminaria puede trabajar continuamente con la batería completamente cargada.
²El tiempo se refiere a la duración en la que la batería puede ser cargada completamente bajo la iluminación efectiva del panel solar.

Instrucciones de instalación

1. Por favor lea las instrucciones cuidadosamente.
2. Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor siga las instrucciones del manual.
3. Dascom Lighting no se hace responsable por ningún daño causados si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones de la presente guía o si no fue realizada por personal calificado.
4. Por favor no cambie la estructura de la lampara o partes de la misma, la incorrecta instalacion podria causar un accidente eléctrico.

NOTA: Este producto continua mejorando, los datos presentados en este manual pueden cambiar sin previo aviso, Dascom Lighting se reserva el derecho de modificar la información en esta guía sin previo aviso.


Mantenimiento

1. Evite objetos afilados que puedan golpear o dañar la superficie del panel.
2. Mantener la superficie del panel solar limpio, se recomienda limpiar con regularidad (una vez cada 3 meses)
 Utilice un paño seco suave para la limpieza de la superficie de la lampara.
3. Evitar el contacto de la pantalla con sustancias corrosivas.
4. Comprobar con regularidad la instalación de la lampara, para evitar desajustes en el soporte del montaje.


Consideraciones

1. No instalar el panel solar cerca de líneas eléctricas, arboles, sombra de edificios etc. Mantener lejos del fuego y materiales inflamables .
2. Comprobar con regularidad la estructura del montaje para evitar futuros accidentes por piezas sueltas, de ser necesario reajuste.
3. Cuando la ubicación de la instalación se encuentre en el Hemisferio Norte, la luminaria debera ser instalada con orientacion hacia el sur y cuando se encuentre instalada en el Hemisferio Sur, debera ser instalada con orientacion hacia el Norte.

Formas correctas de instalación

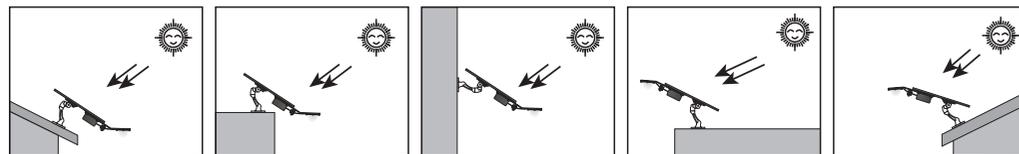


Formas incorrectas de instalación

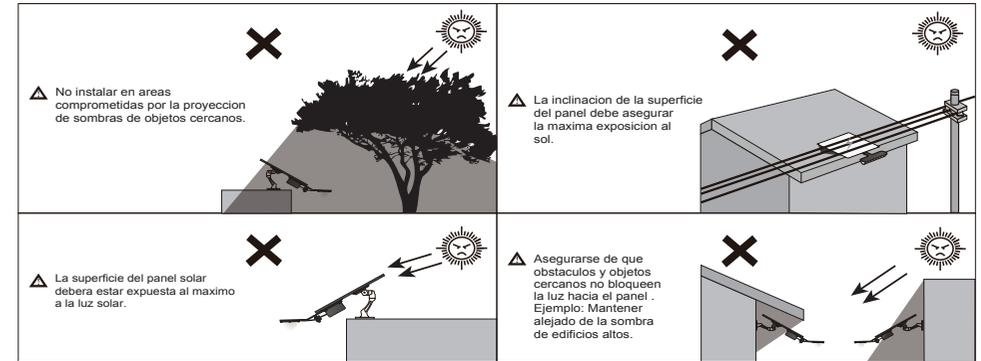


Preparación para la Instalación del Producto

1. Tener cuidado al sacar de la caja, evitar golpes o arañños en el panel.
2. Utilice todo el conjunto de tornillos e implementos que vienen en la caja de embalaje para la instalación de la luminaria.
3. Solo personal calificado puede instalar, operar y hacer mantenimiento a las luminarias.
4. Elija el lugar mas adecuado y mas expuesto a la luz solar para su instalación.

Guía de Instalación

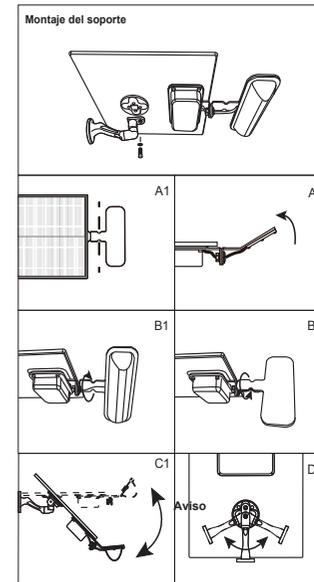

1. Sacar el Kit solar de la caja y los tornillos de fijación, ajustar el soporte y/o la luminaria (Modulo LED) al ángulo deseado.
2. Ajustar el montaje del soporte y los tornillos fijos.
3. Fijar la luminaria a la pared mediante los tornillos correspondientes.
4. Asegurarse de que el panel quede limpio luego de la instalación.

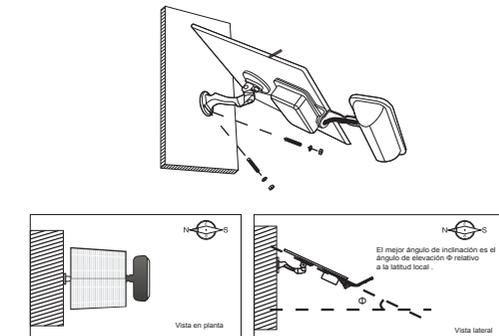

Aviso

1. Por favor, no instalar en áreas con poca o nada de iluminación natural.
2. Para el Hemisferio Norte, los paneles solares deben estar orientados hacia el Sur (Para el Hemisferio Sur, los paneles solares deben estar orientados hacia el Norte), y debera ser llevado a la latitud local.

Guía de Instalación

Luminarias LED Solares Serie DELTA

Datos Técnicos

Producto		
Modelo	SR-1010	
CCT	3 000 K / 4 000 K / 6 000 K	
Potencia nominal	10 W	
Angulo del Haz	120°	
Batería	7.4 V 15 Ah	
Panel Solar	20 W	
Duración de Iluminación**	17 h	
Tiempo de carga* ₂	7 h - 8 h	
Grado de Protección	IP65	
Temperatura de Operación	-42 °C a +50 °C	

Nota: *La duración se refiere al tiempo durante el cual la luminaria puede trabajar continuamente con la batería completamente cargada.
 **El tiempo se refiere a la duración en la que la batería puede ser cargada completamente bajo la iluminación efectiva del panel solar.

Instrucciones de instalación

1. Por favor lea las instrucciones cuidadosamente.
2. Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor siga las instrucciones del manual.
3. Dascom Lighting no se hace responsable por ningún daño causados si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones de la presente guía o si no fue realizada por personal calificado.
4. Por favor no cambie la estructura de la lámpara o partes de la misma, la incorrecta instalación podría causar un accidente eléctrico.

NOTA: Este producto continua mejorando, los datos presentados en este manual pueden cambiar sin previo aviso, Dascom Lighting se reserva el derecho de modificar la información en esta guía sin previo aviso.


Mantenimiento

1. Evite objetos afilados que puedan golpear o dañar la superficie del panel.
2. Mantener la superficie del panel solar limpio, se recomienda limpiar con regularidad (una vez cada 3 meses)
 Utilice un paño seco suave para la limpieza de la superficie de la lámpara.
3. Evitar el contacto de la pantalla con sustancias corrosivas.
4. Comprobar con regularidad la instalación de lámpara, para evitar desajustes en el soporte del montaje.


Consideraciones

1. No instalar el panel solar cerca de líneas eléctricas, árboles, sombra de edificios etc. Mantener lejos del fuego y materiales inflamables.
2. Comprobar con regularidad la estructura del montaje para evitar futuros accidentes por piezas sueltas, de ser necesario reajuste.
3. Cuando la ubicación de la instalación se encuentre en el Hemisferio Norte, la luminaria deba ser instalada con orientación hacia el sur y cuando se encuentre instalada en el Hemisferio Sur, deba ser instalada con orientación hacia el Norte.

Formas correctas de instalación

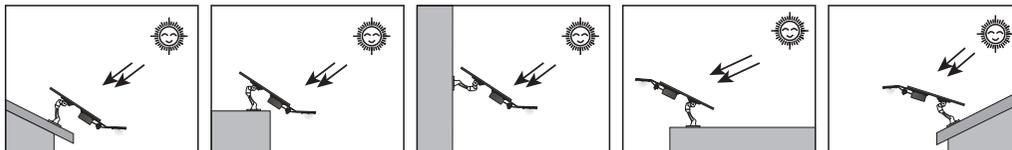


Formas incorrectas de instalación

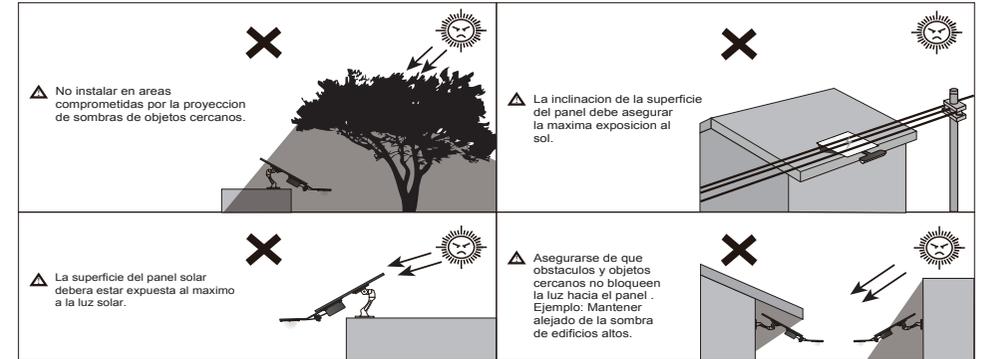



Preparación para la Instalación del Producto

1. Tener cuidado al sacar de la caja, evitar golpes o rayaduras en el panel.
2. Utilice todo el conjunto de tornillos e implementos que vienen en la caja de embalaje para la instalación de la luminaria.
3. Solo personal calificado puede instalar, operar y hacer mantenimiento a las luminarias.
4. Elija el lugar más adecuado y más expuesto a la luz solar para su instalación.

Guía de Instalación

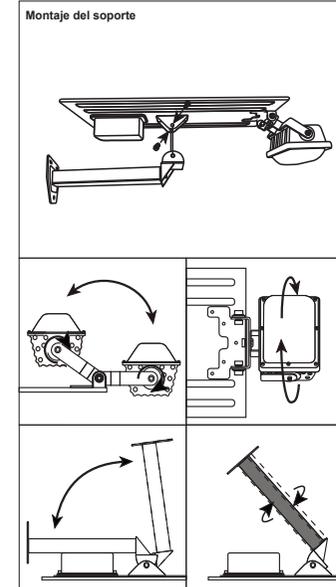

1. Sacar el Kit solar de la caja y los tornillos de fijación, ajustar el soporte y/o la luminaria (Modulo LED) al ángulo deseado.
2. Ajustar el soporte y los tornillos fijos.
3. Fijar la luminaria a la pared con los tornillos correspondientes.
4. Asegurarse de que el panel quede limpio luego de completar la instalación.

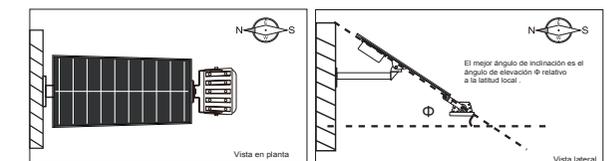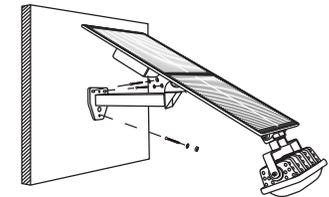

Aviso

1. Por favor, no instalar en áreas con poca o nada de iluminación natural.
2. Para el Hemisferio Norte, los paneles solares deben estar orientados hacia el Sur (Para el Hemisferio Sur, los paneles solares deben estar orientados hacia el Norte), y deba ser llevado a la latitud local.

Producto Hecho En China